## LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION DN 100

**LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange vertical two-piece with heat insulation DN 100**

### Descrição

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 6,5 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX873, made of stainless steel, DN100

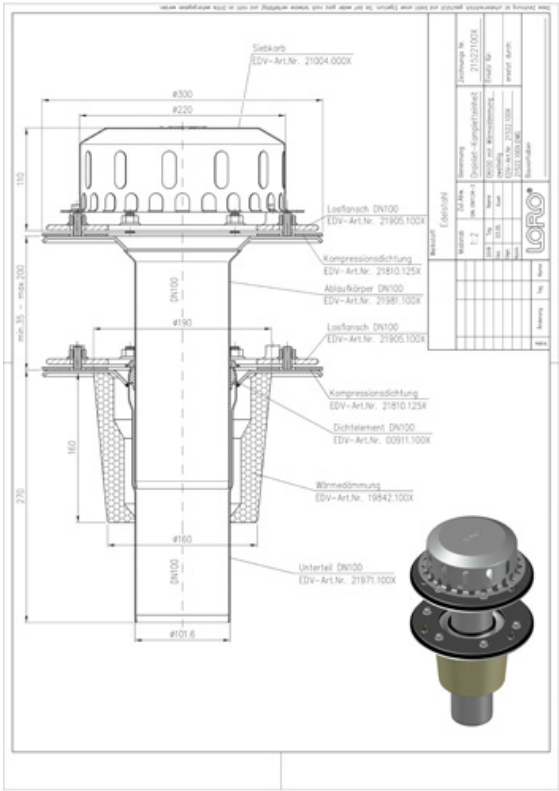


### Dados do artigo

| | |
|---|---|
| Código EAN | 4038088073261 |
| Classe ETIM | EC011398 |
| Diâmetro nominal | DN 100 |
| Medidas exteriores (AxLxP) | 300 x 300 x 423 mm |
| Peso | 7,50 Kg (STK) |
| Grupo de produtos | 4 |
| Número de pauta aduaneira | 73072980 |
| Material / Cor | Edelstahl, Silber |

### Nota de utilização

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

### Transferências

Alles online

- Instruções de instalação (PDF)
- Homologação (PDF)
- Ficha técnica do sistema LX 1093
- BIM 3D (STEP)
- Desenho cotado (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Brochura (PDF)
- Ficha técnica do sistema LX 873
- CAD 3D (DWG)
- BIM Revit (RFA)