LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 50

LORO-DRAINLET Drain stainless steel clamp flange vertical two-piece with heat insulation and heating DN 50

Opis

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.4 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1384, made of stainless steel, DN50

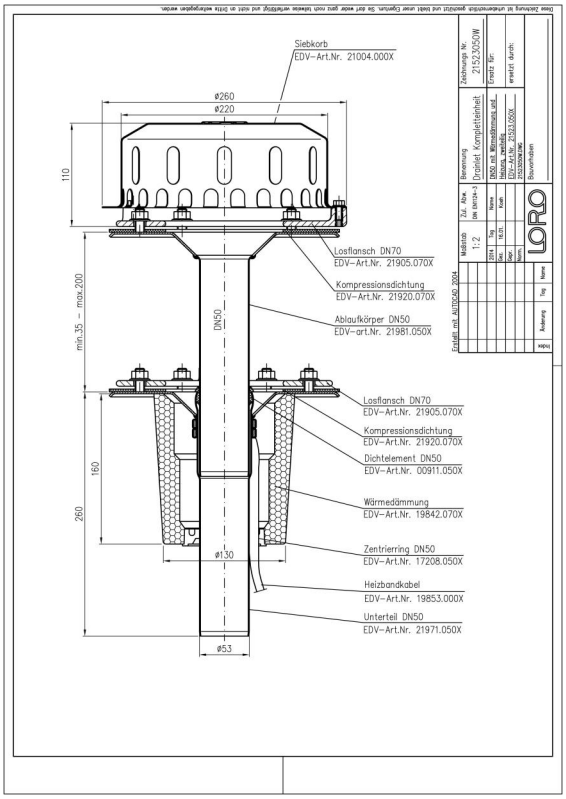

Dane artykułu

Kod EAN	4038088094860
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 50
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	260 x 260 x 413 mm
Waga	3,80 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Klemmflansch für Bitumen und Kunststoff. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete: Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Pobieranie

Alles online

- Instrukcja montażu (PDF)
- Certyfikat (PDF)
- Karta danych systemu LX 2292
- BIM Revit (RFA)
- Rysunek wymiarowy (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- Broszura (PDF)
- Karta danych systemu LX 1384
- CAD (DWG)