LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 50

LORO-DRAINLET Drain stainless steel clamp flange vertical two-piece with heat insulation and heating DN 50

Descripción

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.4 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1384, made of stainless steel, DN50

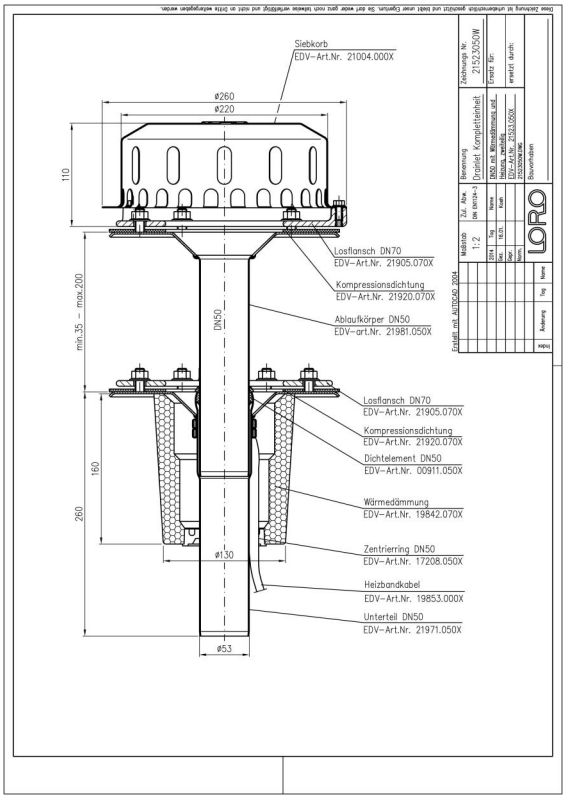

Datos del artículo

Código EAN	4038088094860
Clase ETIM	EC011398
Diámetro nominal	DN 50
Medidas exteriores (AxAxL)	260 x 260 x 413 mm
Peso	3,80 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Klemmflansch für Bitumen und Kunststoff. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete: Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Descargas

Alles online

Instrucciones de instalación (PDF)
Certificado (PDF)
Ficha técnica del sistema LX 2292
BIM Revit (RFA)
Dibujo dimensional (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 2D (DXF)
Folleto (PDF)
Ficha técnica del sistema LX 1384
CAD (DWG)