


LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, SIDE, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 70

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with two-part lateral clamping flange with heat insulation and heater DN 70

Opis

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation and heating, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.6 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX888, made of stainless steel, DN70

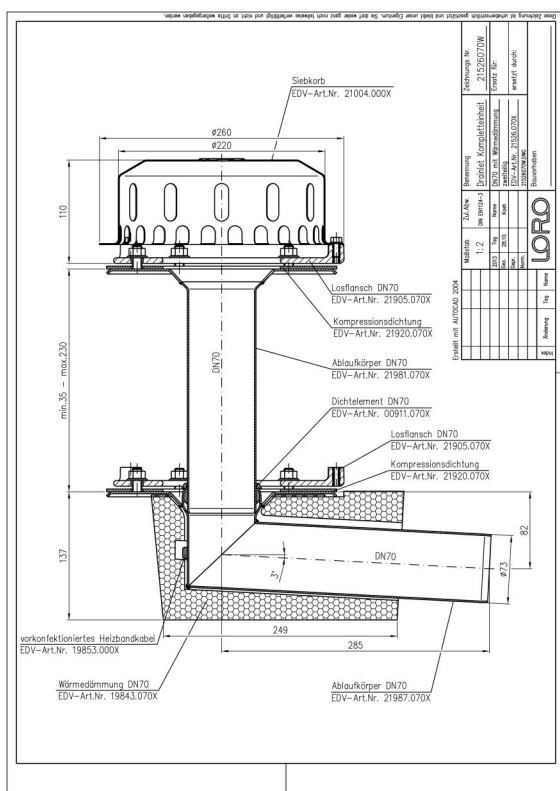

Dane artykułu

Kod EAN 4038088085882

Klasa ETIM EC011350

Średnica nominalna DN 70

Wymiary zewnętrzne 260 x 417 x 290 mm (WxSxD)

Waga 5,20 Kg (STK)

Grupa produktów 4

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 888](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)