

LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, SIDE, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 70

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with two-part lateral clamping flange with heat insulation and heater DN 70

Description

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation and heating, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.6 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX888, made of stainless steel, DN70



Données de l'article

Code EAN 4038088085882

Classe ETIM EC011350

Diamètre nominal DN 70

Dimensions extérieures (HxLxP) 260 x 417 x 290 mm

Poids 5,20 Kg (STK)


Groupe de produits 4

Numéro tarifaire douanier 73072980

Matériau / Couleur Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

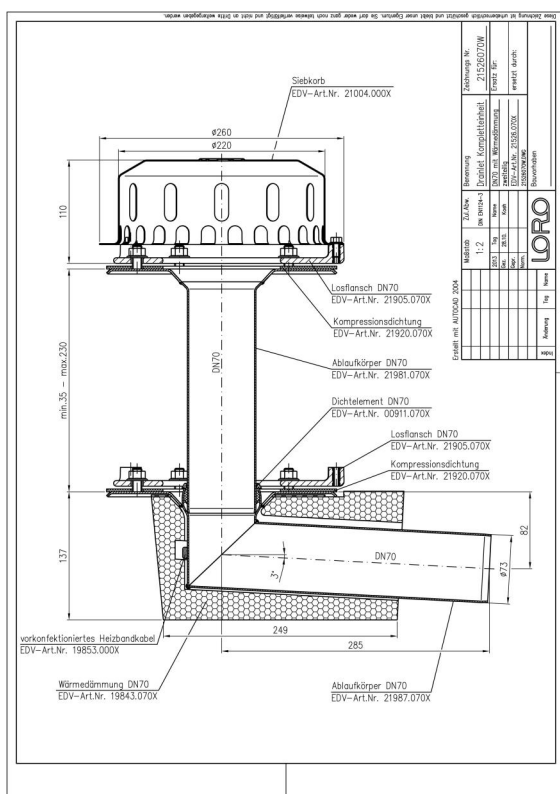

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 888](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)