


LORO-DRAINLET HAUPT/NOT KOMBI SENKR.

LORO-DRAINLET Haupt-Not-Kombi senkrecht Hauptablauf DN 100 Notablauf DN 50 Rohr in Rohr

Beschreibung

LORO-X Haupt-Not-Kombi DRAINLET Dachablauf, Serie 84 Rohr in Rohr, für Haupt- und Notentwässerung mit Freispiegelströmung, ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Leistungsnachweis gemäß Datenblatt LX1845, DN 100/50

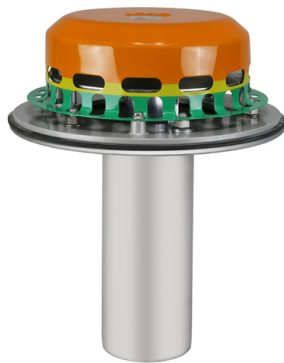

Artikeldaten

EAN-Code 4038088099858

ETIM Klasse EC010827

Nennweite DN 100

Außenmaße (HxBxL) 405 x 300 x 300 mm

Gewicht 4,30 Kg (STK)


Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Die LORO-X Haupt-Not-Kombi Dachentwässerung mit Hauptentwässerung und Notentwässerung in einem System basiert auf dem bewährten Rohr-in-Rohr Prinzip von LORO. Die Notentwässerung wird in einem innenliegenden Rohr durch den selben Dachdurchbruch wie die Hauptentwässerung geführt. Die LORO-X Haupt-Not-Kombi Abläufe weisen eine speziell für 2 Fließwege konstruierte Haube mit 2 übereinanderliegenden Einlauföffnungen auf. Die untere Schlitzreihe für die Hauptentwässerung. Die obere Schlitzreihe auf Höhe des Stauelementes für die Notentwässerung. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X Flachdachentwässerung Haupt-Not-Kombi senkrecht. Einsatzgebiete Flachdachentwässerung mit innenliegenden separaten Auslaufrohren, Säulenentwässerung, Dachüberstände.

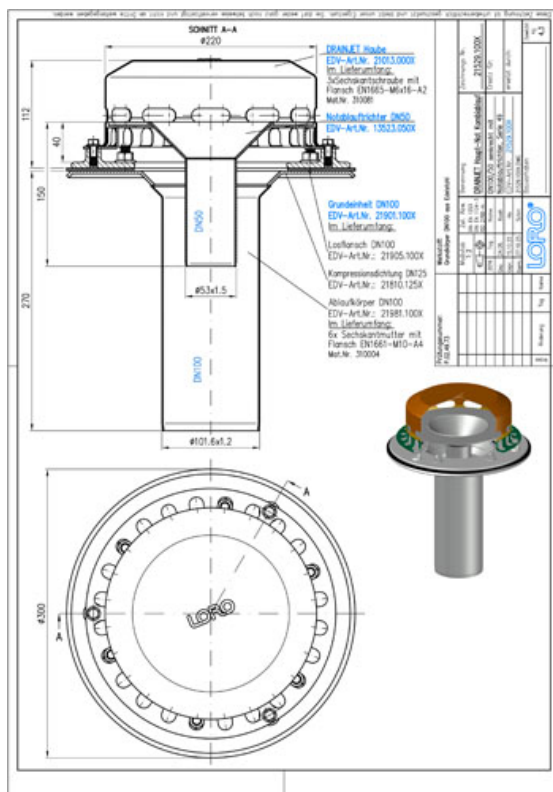

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 842](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1845](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)