

LORO-DACHABL. EDELST. KLEMMFL. SENKR. 2-TLG.

LORO-Dachablauf Edelstahl Klemmflansch senkrecht zweiteilig mit Wärmedämmung DN 150

Beschreibung

LORO-X Flachdachablauf, zweiteilig mit Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Edelstahl, DN 150




Artikeldaten

EAN-Code	4038088095621
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 150
Gewicht	12,90 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

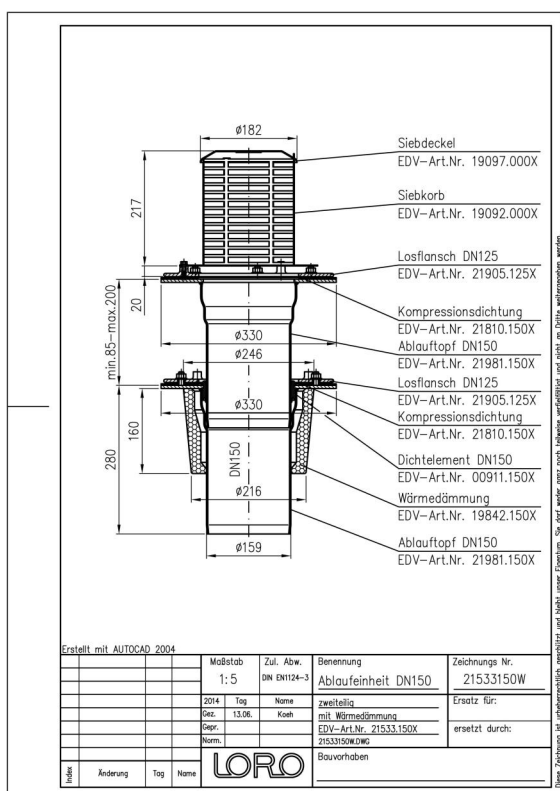

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)