


## LORO-DL EMERGENCY DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 50

LORO-DRAINLET Emergency Drain stainless steel clamping flange vertical one-piece with water insulation and heating DN 50

### Descriere

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 7.5 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1385, made of stainless steel, DN50

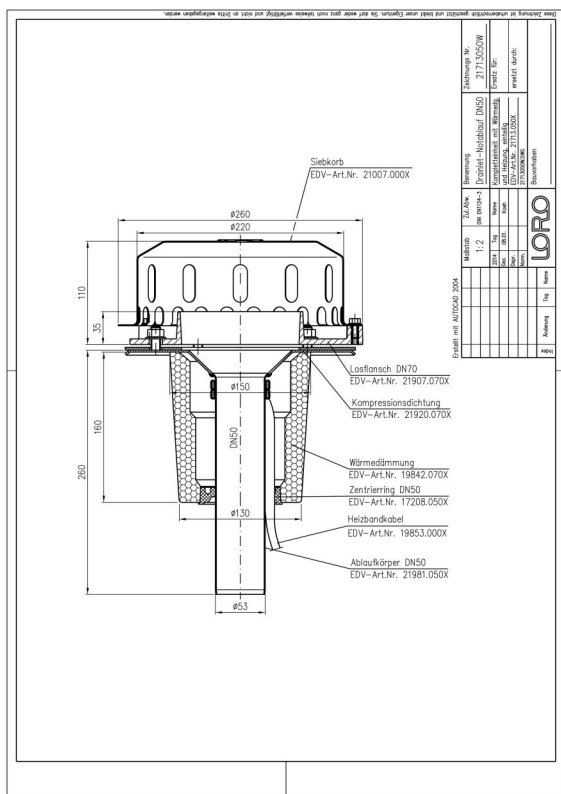

### Date articol

Cod EAN 4038088094921

Clasă ETIM EC010827

Diametru nominal DN 50

Dimensiuni exterioare (ÎxLxA) 260 x 260 x 378 mm

Greutate 2,70 Kg (STK)

Grupă de produse 4

Număr tarif vamal 73072980

Material / Culoare Edelstahl, Silber

### Notă de utilizare

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freisiegelströmung aus. Klemmflansch für Bitumen und Kunststoff. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete: Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

### Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1385](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1834](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)