LORO-DL EMERGENCY DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL DN 50

LORO-DRAINLET Emergency Drain stainless steel clamping flange vertical two-piece without insulation DN 50

Beskrivelse

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 7.5 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1385, made of stainless steel, DN50

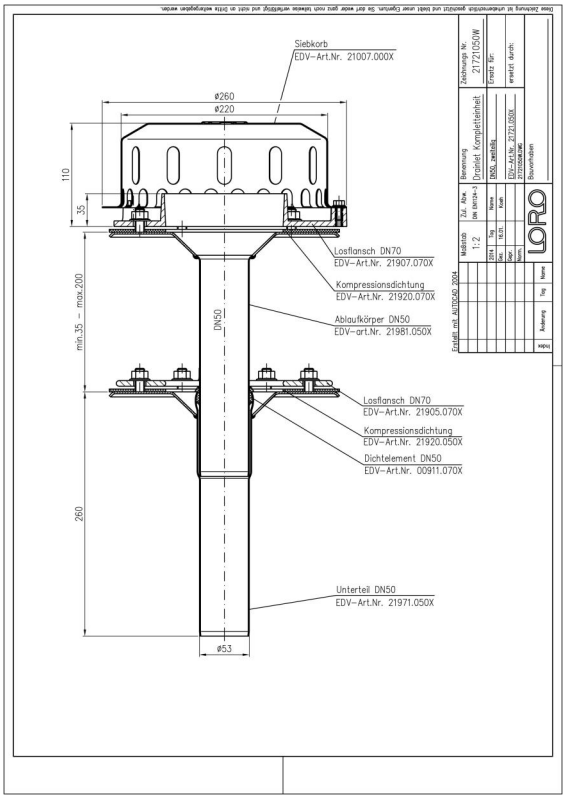

Artikeldata

EAN-kode	4038088094969
ETIM Klasse	EC010827
Nominel diameter	DN 50
Ydermål (HxBxL)	260 x 260 x 413 mm
Vægt	4,10 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73072980
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Brugsanvisning

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Klemmflansch für Bitumen und Kunststoff. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete: Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Downloads

Alles online

- Installationsvejledning (PDF)
- Certifikat (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- Måltegning (PDF)
- Systemdatablad LX 1385
- CAD (DWG)
- Brochure (PDF)
- Systemdatablad LX 1834
- BIM Revit (RFA)