

LORO-DL EMERGENCY DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION DN 70

LORO-DRAINLET emergency drain in stainless steel with clamping flange, vertical, two-part, with heat insulation DN 70

Περιγραφή

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 9.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX848, made of stainless steel, DN70




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088073667
Κατηγορία ETIM	EC010827
Ονομαστική διάμετρος	DN 70
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	260 x 260 x 413 mm
Βάρος	4,50 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

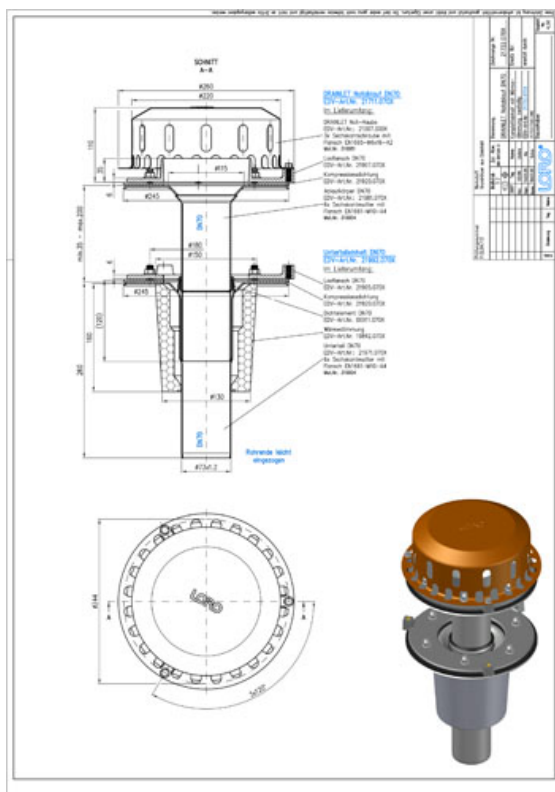

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)
[Έγκριση \(PDF\)](#)
[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 848](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)
[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 848](#)
[BIM 3D \(DWG\)](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)