

LORO-DL EMERGENCY DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, SIDE, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 70

LORO-DRAINLET stainless steel emergency drain with clamping flange, two-part, side entry, with heat insulation and heater DN 70

Beskrivelse

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation and heating, lateral outlet 3 degrees, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 10.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX889, made of stainless steel, DN70




Artikkeldata

EAN-kode	4038088085943
ETIM-klasse	EC010827
Nominell diameter	DN 70
Utvendige mål (HxBxL)	260 x 417 x 290 mm
Vekt	5,30 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

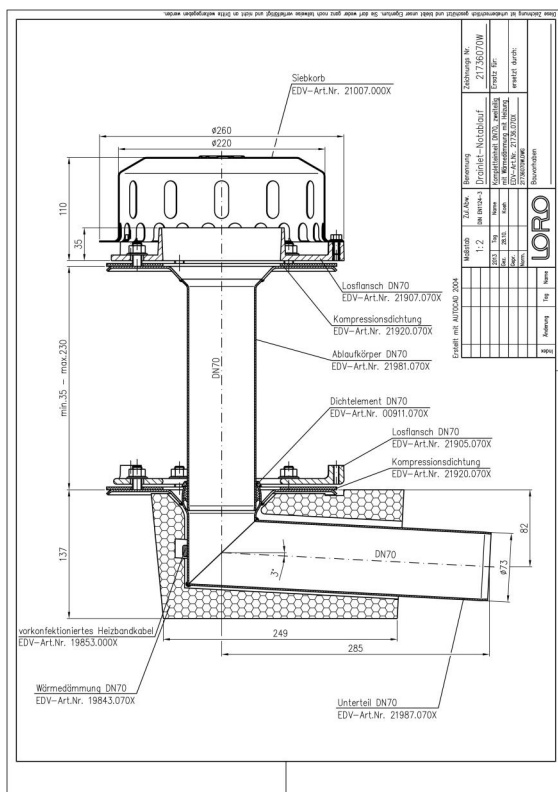

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)
[Godkjenning \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Måltgning \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Brosjyre \(PDF\)](#)
[Systemdatablad LX 889](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)