LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG,1TLG.M.KLEMMSC

LOROFLEX roof duct one-piece with clamping sliding flange DN 100

Description

LOROFLEX flat roof penetration, one-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and a sliding flange with sealing element, DN100

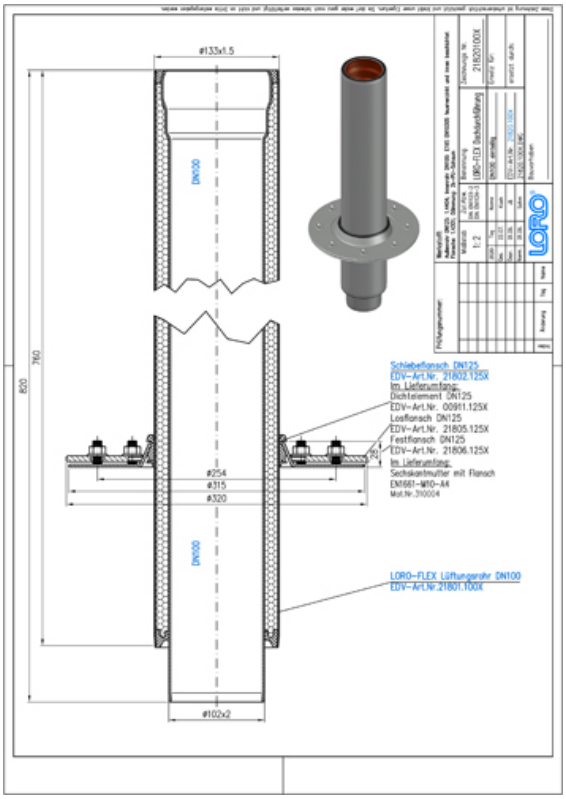

Données de l'article

Code EAN	**4038088083116**
Classe ETIM	**EC003247**
Diamètre nominal	**DN 100**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**315 x 315 x 760 mm**
Poids	**12,60 Kg (STK)**
Groupe de produits	**4**
Numéro tarifaire douanier	**73072980**
Matériau / Couleur	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'utilisation

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Téléchargements

Notice d'installation (PDF)
Dessin dimensionnel (PDF)
Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)

Alles online