LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG,1TLG.M.KLEMMSC

LOROFLEX roof duct one-piece with clamping sliding flange DN 125

Opis

LOROFLEX flat roof penetration, one-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and a sliding flange with sealing element, DN125

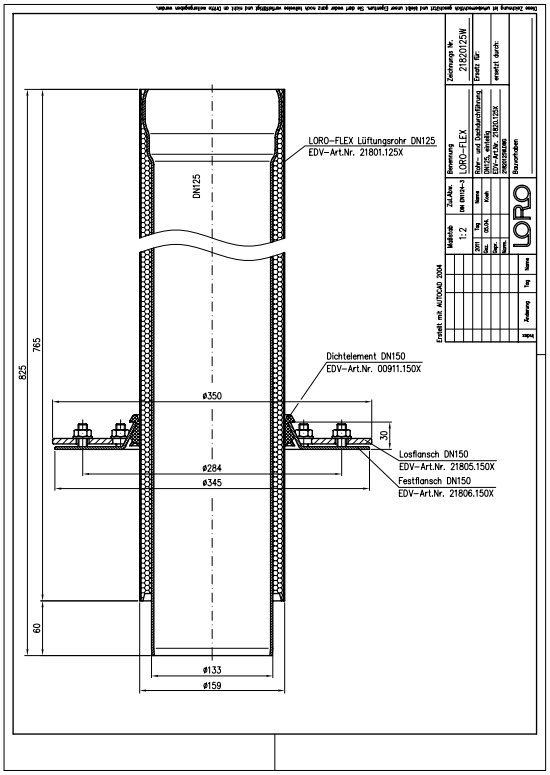

Podaci o artiklu

EAN kod	**4038088083123**
ETIM klasa	**EC003247**
Nazivni promjer	**DN 125**
Vanjske mjere (VxŠxD)	**345 x 345 x 765 mm**
Težina	**16,60 Kg (STK)**
Grupa proizvoda	**4**
Carinski tarifni broj	**73072980**
Materijal / Boja	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Napomena za upotrebu

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Preuzimanja

Alles online

Upute za ugradnju (PDF)
CAD 2D (DXF)
Dimenzijski crtež (PDF)
CAD (DWG)
Prospekt (PDF)