LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG,1TLG.M.KLEMMSC

LOROFLEX roof duct one-piece with clamping sliding flange DN 125

Popis

LOROFLEX flat roof penetration, one-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and a sliding flange with sealing element, DN125

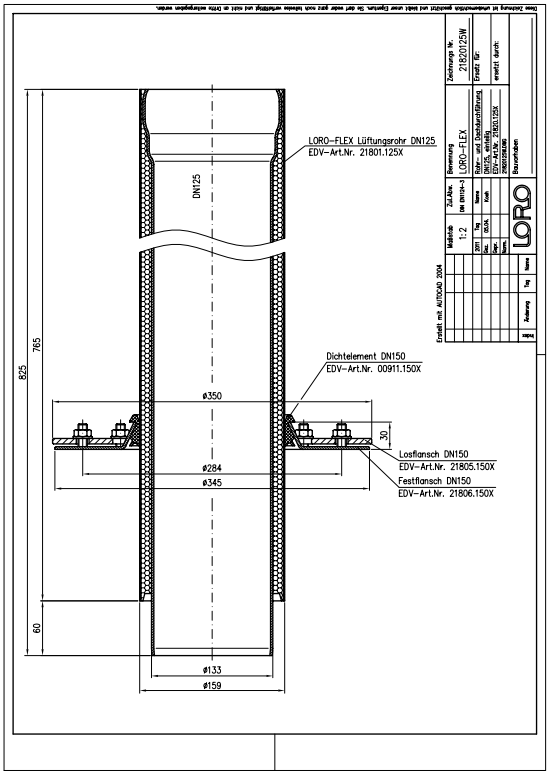

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088083123
ETIM třída	EC003247
Jmenovitý průměr	DN 125
Vnější rozměry (VxŠxD)	345 x 345 x 765 mm
Hmotnost	16,60 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Ke stažení

Alles online

Návod k instalaci (PDF)
CAD 2D (DXF)
Výkres rozměrů (PDF)
CAD (DWG)
Prospekt (PDF)