LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG,1TLG.M.KLEMMSC

LOROFLEX roof duct one-piece with clamping sliding flange DN 125

Descripción

LOROFLEX flat roof penetration, one-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and a sliding flange with sealing element, DN125

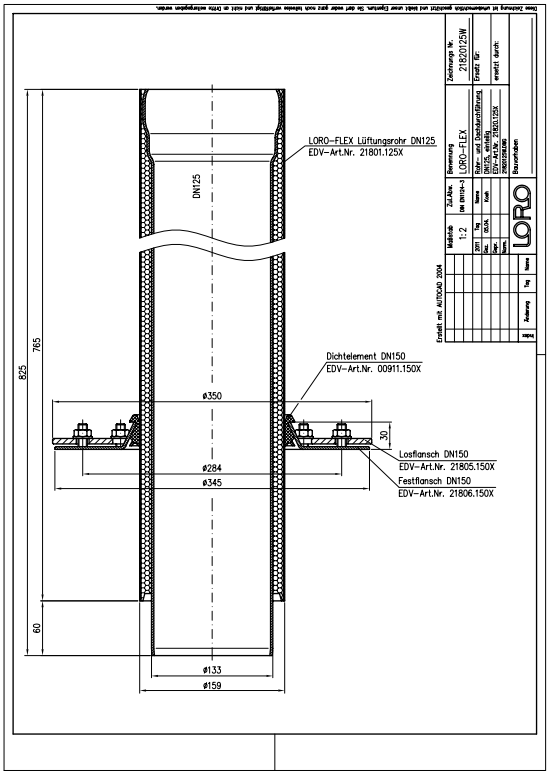

Datos del artículo

Código EAN	4038088083123
Clase ETIM	EC003247
Diámetro nominal	DN 125
Medidas exteriores (AxAxL)	345 x 345 x 765 mm
Peso	16,60 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Descargas

Alles online

Instrucciones de instalación (PDF)
CAD 2D (DXF)
Dibujo dimensional (PDF)
CAD (DWG)
Folleto (PDF)