


LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG,1TLG.M.KLEMMSC

LOROFLEX Dachdurchführung einteilig mit Klemmschiebeflansch DN 150

Beschreibung

LOROFLEX Flachdachdurchführung einteilig, bestehend aus: Durchführungsrohr wärmeisoliert (Innenrohr aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxyd-Kombination, Farbton: Rotbraun Außenrohr aus Edelstahl, Baustoffklasse A1, Wärmedämmung aus PU-Hartschaum ist selbstverlöschend nach ASTM 1692-74T) und ein Schieberflansch mit Dichtelement, DN 150

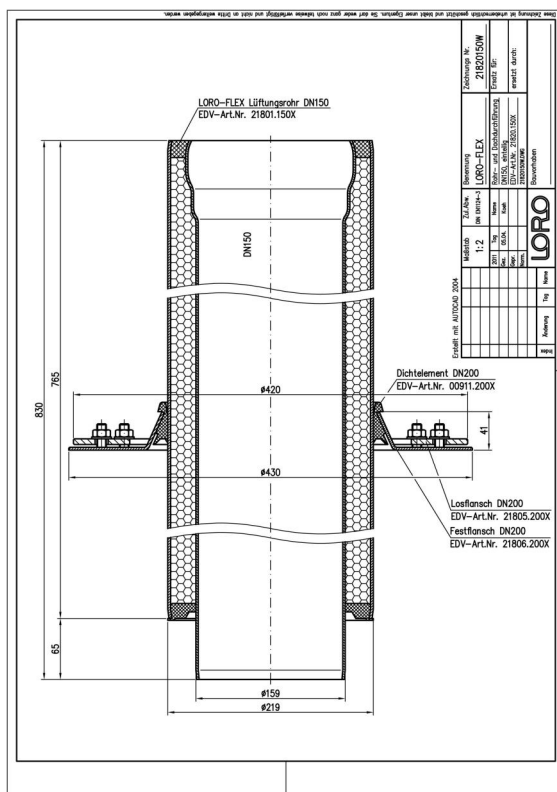

Artikeldaten

EAN-Code	4038088083130
ETIM Klasse	EC003247
Nennweite	DN 150
Außenmaße (HxBxL)	430 x 430 x 765 mm
Gewicht	28,00 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schieberflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohrs. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)