


LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct two-piece with two clamping and sliding flanges DN 70

Descrizione

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN70

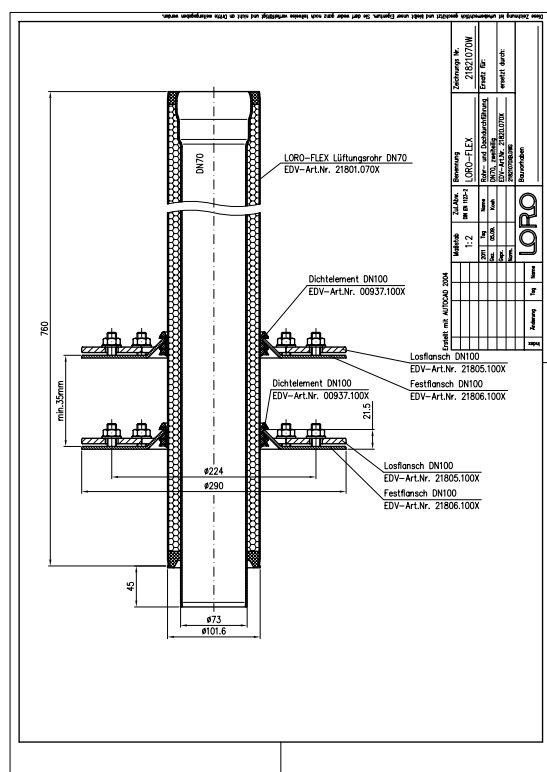

Dati articolo

Codice EAN 4038088083147

Classe ETIM EC003247

Diametro nominale DN 70

Misure esterne (AxLxP) 290 x 290 x 760 mm

Peso 12,40 Kg (STK)

Gruppo prodotti 4

Numero tariffa doganale 73072980

Materiale / Colore Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)