

LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX Dachdurchführung zweiteilig mit zwei Klemmschiebeflansche DN 100

Beschreibung

LOROFLEX Flachdachdurchführung zweiteilig, bestehend aus: Durchführungsrohr wärmegeklämt (Innenrohr aus Stahl, feuerverzinkt , langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun Außenrohr aus Edelstahl, Baustoffklasse A1, Wärmedämmung aus PU-Hartschaum ist selbstverlöschend nach ASTM 1692-74T) und zwei Schiebeflanschen mit Dichtelementen, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088083154
ETIM Klasse	EC003247
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	320 x 320 x 760 mm
Gewicht	16,80 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

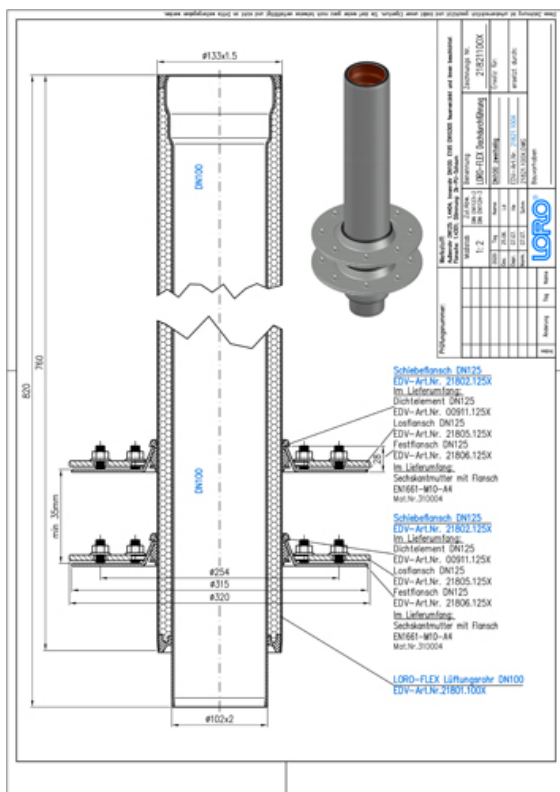

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)