

LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct two-piece with two clamping and sliding flanges DN 100

Beskrivning

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN100




Artikeldata

EAN-kod	4038088083154
ETIM-klass	EC003247
Nominell diameter	DN 100
Ytermått (HxBxL)	320 x 320 x 760 mm
Vikt	16,80 Kg (STK)
Produktgrupp	4
Tullnummer	73072980
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchföhrung des Durchföhrungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchföhrungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchföhrungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchföhrungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

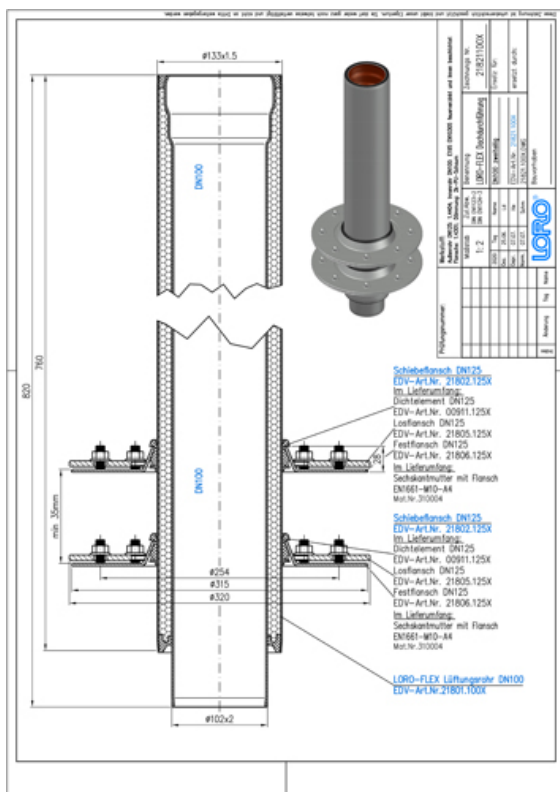

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)