


LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct two-piece with two clamping and sliding flanges DN 100

Περιγραφή

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN100

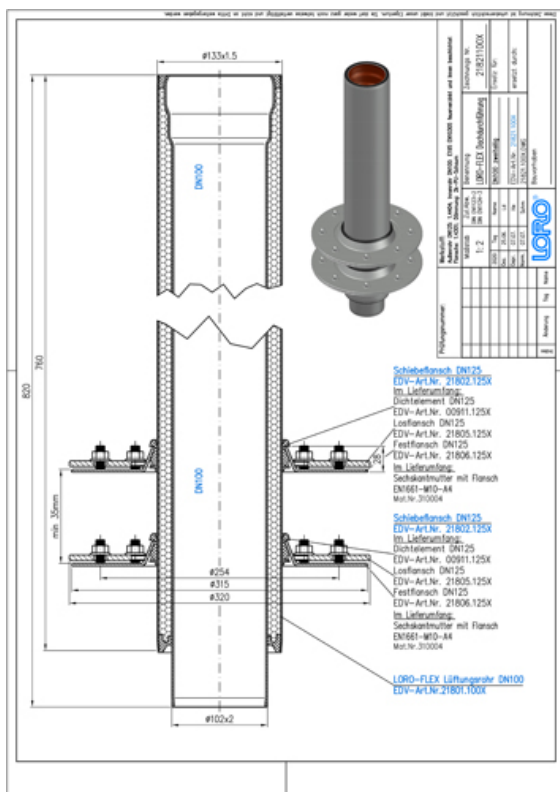

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088083154
Κατηγορία ETIM	EC003247
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	320 x 320 x 760 mm
Βάρος	16,80 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)