
LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG,2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct two-piece with two clamping and sliding flanges DN 100

Voce di capitolato

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN100



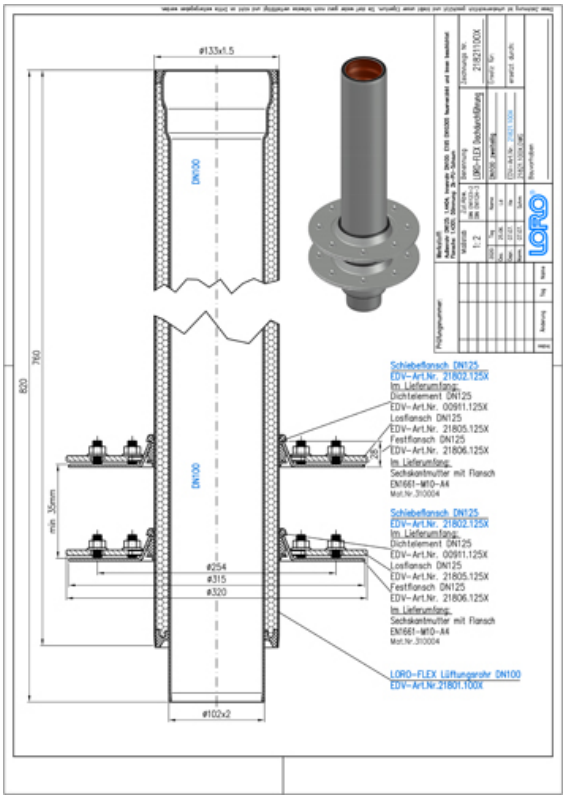

Dati articolo

Codice EAN	**4038088083154**
Classe ETIM	**EC003247**
Diametro nominale	**DN 100**
Misure esterne (AxLxP)	**320 x 320 x 760 mm**
Peso	**16,80 Kg (STK)**
Gruppo prodotti	**4**
Numero tariffa doganale	**73072980**
Materiale / Colore	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'uso

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Disegno dimensionale (PDF)
CAD 3D (DWG)
Brochure (PDF)
BIM 3D (STEP)