


## LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct in two parts with two clamping and sliding flanges DN 125

### Beskrivning

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN125

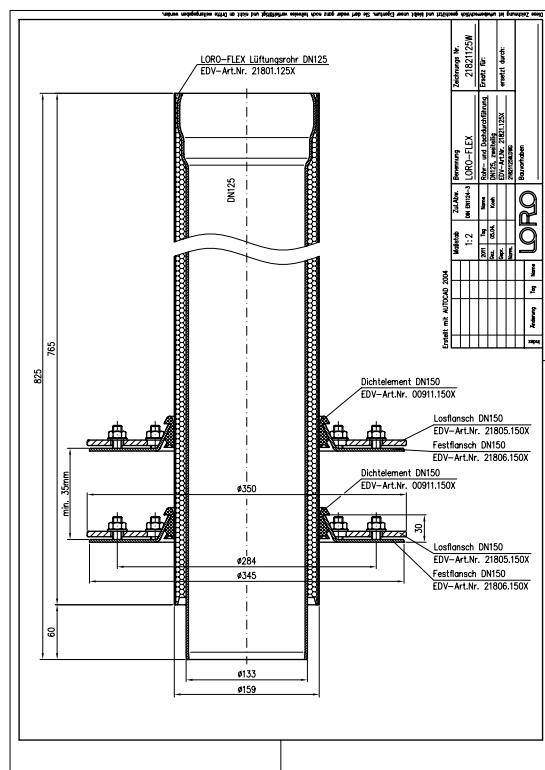

### Artikeldata

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-kod           | 4038088083161               |
| ETIM-klass        | EC003247                    |
| Nominell diameter | DN 125                      |
| Ytermått (HxBxL)  | 350 x 350 x 765 mm          |
| Vikt              | 21,60 Kg (STK)              |
| Produktgrupp      | 4                           |
| Tullnummer        | 73072980                    |
| Material / Färg   | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Användningsanvisning

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

### Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)