LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG,2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct in two parts with two clamping and sliding flanges DN 125

Descrição

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN125

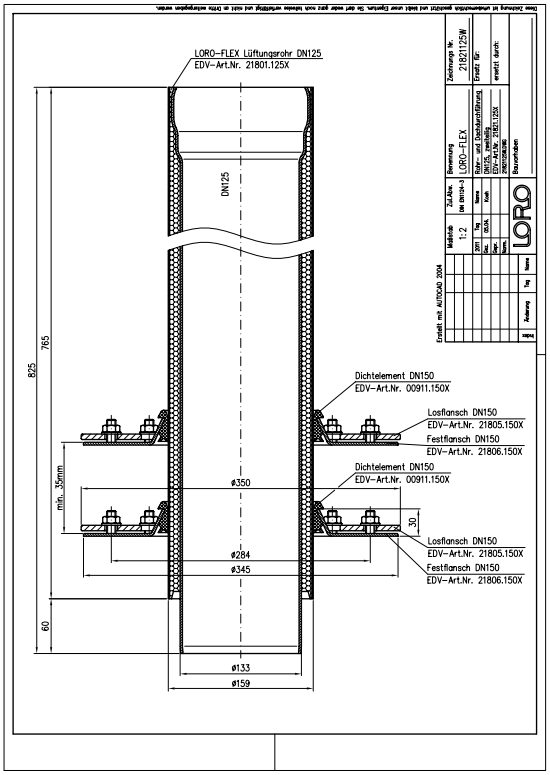

Dados do artigo

Código EAN	4038088083161
Classe ETIM	EC003247
Diâmetro nominal	DN 125
Medidas exteriores (AxLxP)	350 x 350 x 765 mm
Peso	21,60 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73072980
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Transferências

Instruções de instalação (PDF)
Desenho cotado (PDF)
Brochura (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)

Alles online