


LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct in two parts with two clamping and sliding flanges DN 125

Beschrijving

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN125

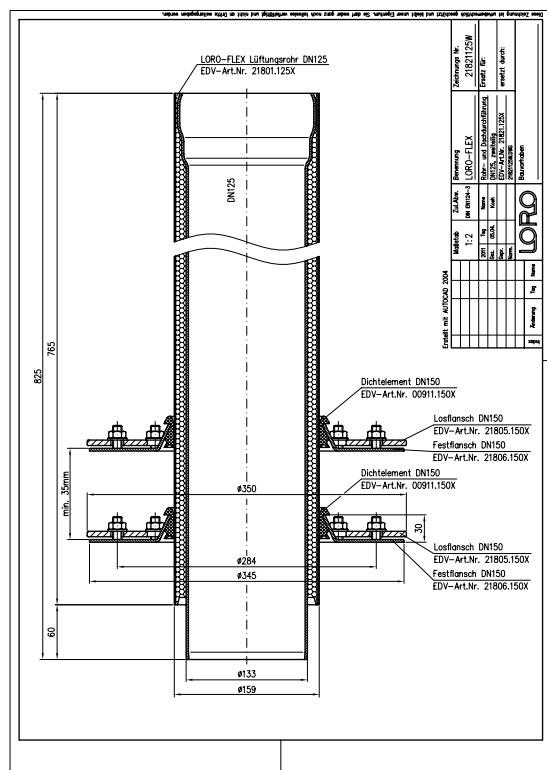

Artikelgegevens

EAN-code	4038088083161
ETIM Klasse	EC003247
Nominale diameter	DN 125
Buitenaftmetingen (HxBxL)	350 x 350 x 765 mm
Gewicht	21,60 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnummer	73072980

Materiaal / Kleur **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Gebruiksaanwijzing

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)