


LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct in two parts with two clamping and sliding flanges DN 150

Описание

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN150

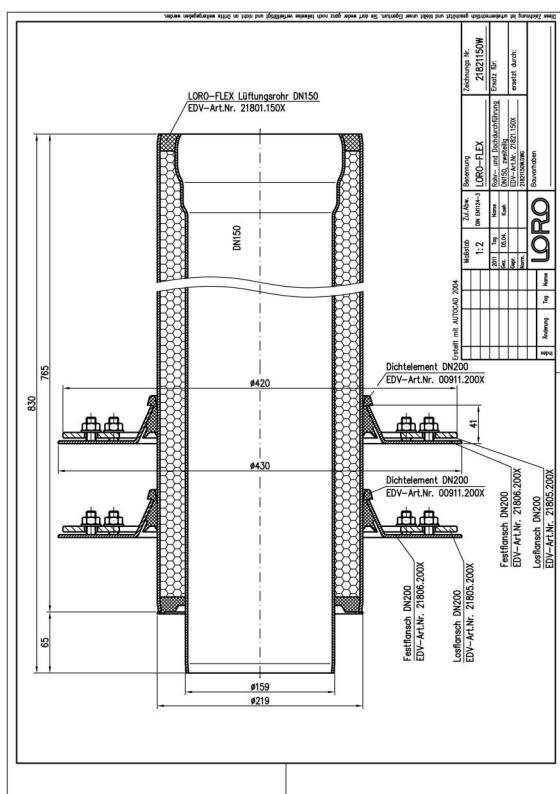

Данни за артикула

ЕАН код	4038088083178
ЕТИМ клас	EC003247
Номинален диаметър	DN 150
Външни размери (ВxШxД)	430 x 430 x 765 mm
Тегло	34,30 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)