


LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct in two parts with two clamping and sliding flanges DN 150

Opis

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN150

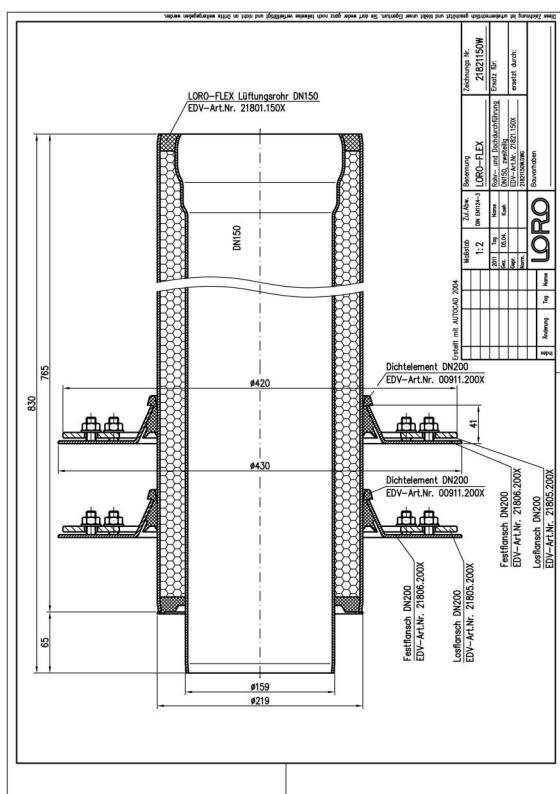

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088083178
ETIM klasa	EC003247
Nazivni promjer	DN 150
Vanjske mjere (VxŠxD)	430 x 430 x 765 mm
Težina	34,30 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)