


LOROFLEX-DACHDURCHFÜHRUNG, 2TLG.M.2 KLEMM

LOROFLEX roof duct in two parts with two clamping and sliding flanges DN 150

Popis

LOROFLEX flat roof penetration, two-piece, consisting of: thermally insulated penetration pipe (inner pipe made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, outer pipe made of stainless steel, building material class A1, thermal insulation made of PU hard foam is self-extinguishing according to ASTM 1692-74T) and two sliding flanges with sealing elements, DN150

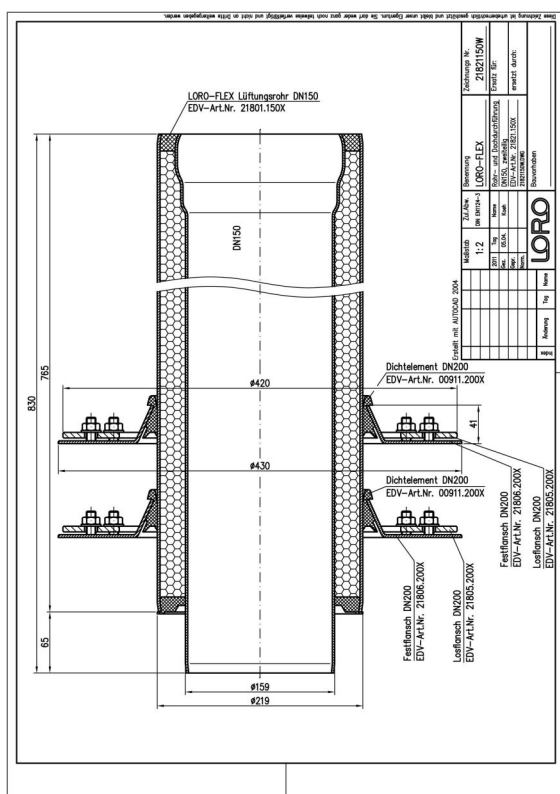

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088083178
ETIM třída	EC003247
Jmenovitý průměr	DN 150
Vnější rozměry (VxŠxD)	430 x 430 x 765 mm
Hmotnost	34,30 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LOROFLEX Flachdachdurchführungen basieren auf einer Schiebeflanschkonstruktion zur flexiblen Durchführung des Durchführungsrohres. Durch die Verwendung von Edelstahl sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen korrosionsbeständig und bruchfest. Werkstoffprobleme durch Hitze, Kälte oder UV-Einstrahlung treten nicht auf. Durch Klemmflansche sind LOROFLEX Flachdachdurchführungen für Dachabdichtungen aus Bitumen oder Kunststoff (mit Kompressionsdichtungen) für Dachabdichtungsbahnen aller Fabrikate geeignet. LOROFLEX Flachdachdurchführungen sind einsetzbar bei gedämmten (2-teilig) und ungedämmten Dächern (1-teilig).

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)