

LORO-ROHRDURCHF.M.AUFK.EINTLG.O.WD,SENKR

LORO-Rohrdurchführung mit Aufkantung einteilig ohne Wärmedämmung senkrecht mit Klemmflansch für Bitumen DN 125

Beschreibung

LORO-DRAINLET Rohrdurchführung für Freispiegelströmung, mit Aufkantung, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, GZ-694, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl, ohne Wärmedämmung, DN 125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088096680
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 125
Außenmaße (HxBxL)	400 x 270 x 350 mm
Gewicht	6,40 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

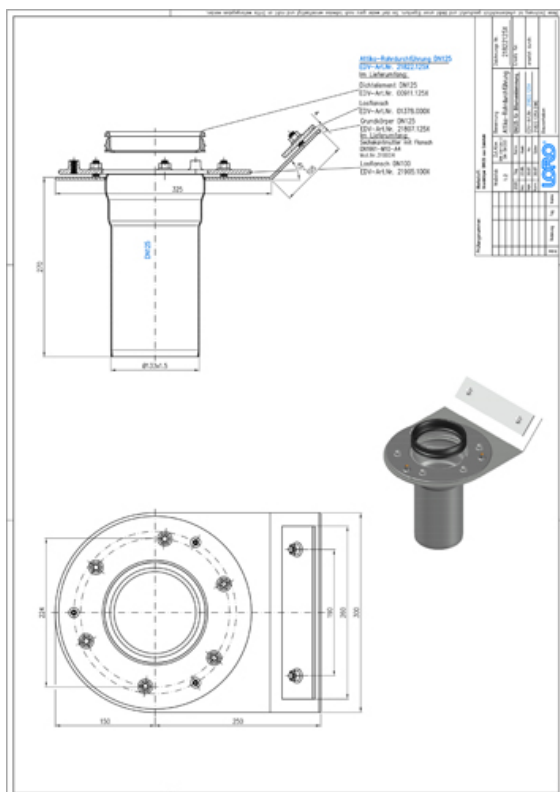

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)