

LORO-ROHRDURCHF.M.AUFK.EINTLG.O.WD,SENKR

LORO-pipe penetration with upstand one-piece without insulation vertical with clamping flange for bitumen DN 125

Περιγραφή

LORO-DRAINLET Downpipe penetration for gravity flow, with upstand, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, for bituminous roofing sheets, made of stainless steel, without thermal insulation, DN125




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088096680
Κατηγορία ETIM	EC011398
Ονομαστική διάμετρος	DN 125
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	400 x 270 x 350 mm
Βάρος	6,40 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

kein Verwendungshinweis notwendig

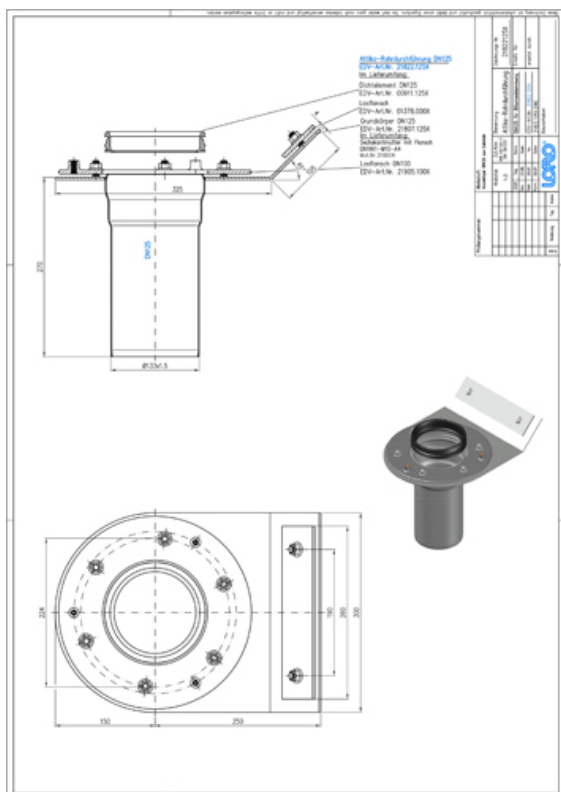

Λήψεις



Alles online

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)