

## LX-DJ BRANDSCHUTZNOTABLAUF 2-TLG DN100

LORO-DRAINJET fire protection emergency drain two-part with stainless steel cover DN 100

### Popis

LORO-X DRAINJET fire protection system, general building authority test certificate no. P-MPA-E-09-010, series 49(DJ), two-piece, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 38.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX542, made of stainless steel, DN100




### Údaje o artikli

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| EAN kód                   | 4038088088968      |
| ETIM trieda               | EC011398           |
| Menovitý priemer          | DN 100             |
| Vonkajšie rozmery (VxŠxH) | 300 x 300 x 463 mm |
| Hmotnosť                  | 10,50 Kg (STK)     |
| Skupina produktov         | 4                  |
| Colný sadzobník           | 73072980           |
| Materiál / Farba          | Edelstahl, Silber  |

### Pokyny na použitie

LORO-X Brandschutzsysteme R90 Anforderung Um der MBO zu entsprechen, müssen Wände, Decken und Dächer so ausgebildet werden, dass eine Brandübertragung oder Brandausweitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lang verhindert wird. Bei der Entwässerung von Flachdächern müssen bis zu einem Abstand von 5 m zu aufgehenden Wänden oder Bauteilen Brandschutz-Dachabläufe eingesetzt werden, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und eine Brand- oder Rauchübertragung verhindern. LORO-X Lösung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stahl, verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse A1 klassifiziert, erfüllen diese Anforderung in idealer Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET® Brandschutzabläufen für Freispiegelströmung, LORO-DRAINJET® Brandschutzabläufen für Druckströmung, LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme als R 90 Brandschutzlösungen zertifiziert. Entgegen anderen Rohrverschlussystemen bleiben LORO-X Brandschutzsysteme auch im Brandfall voll funktionsfähig und können so für die Ableitung von Löschwasser sorgen. LORO-X ... (prečítať celý text online)

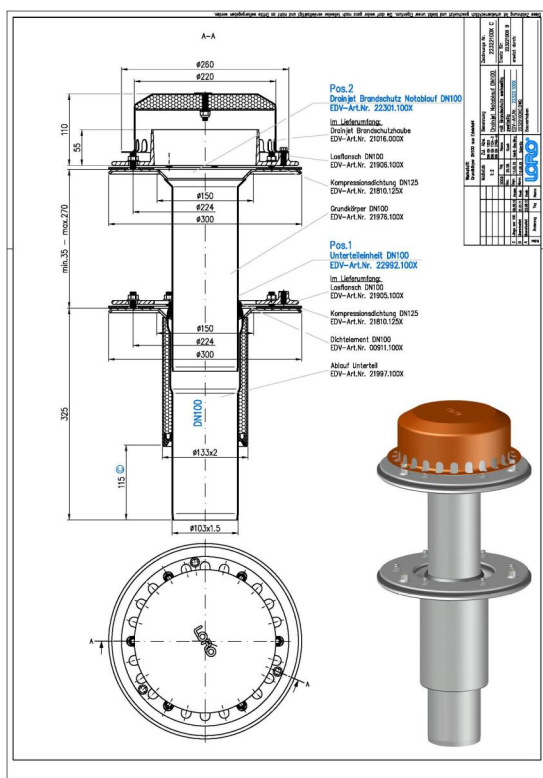

### Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)  
[Certifikát \(PDF\)](#)  
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)  
[Systémový dátový list LX 542](#)  
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)  
[BIM 3D \(IFC\)](#)