


## LORO-DL BRANDSCHUTZ-NOTABL. F.BAUSEITIG.

**LORO-DRAINLET Brandschutz Notablauf für bauseitigen Brandschutz zweiteilig mit Edelstahl Siebkorb DN 70**

### Beschreibung

LORO-X DRAINLET Brandschutzablauf AbP.-Nr. P-MPA-E-09-010, Serie 84(DL) zweiteilig Brandschutz bauseitig, Auslauf senkrecht, für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 9,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen, DRAINLET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX848, Abflussleistung 5,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach gemäß Systemdatenblatt LX1095 als Speier, aus Edelstahl, DN 70

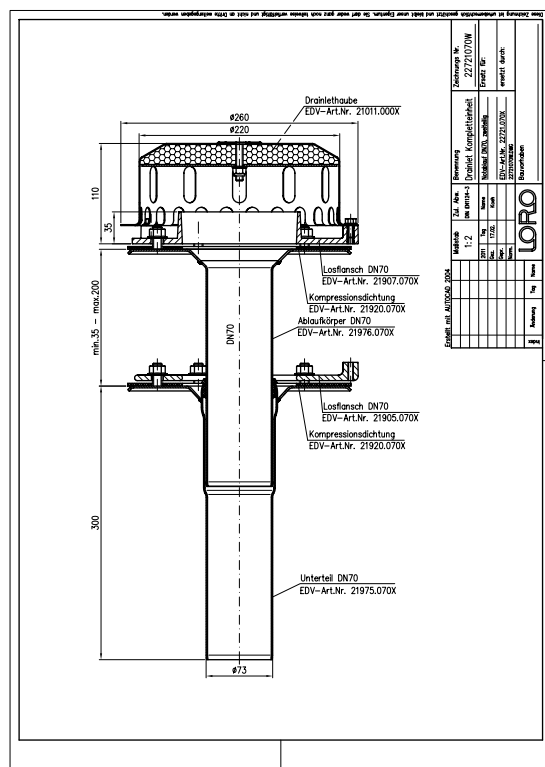

### Artikeldaten

**EAN-Code** 4038088088876

**ETIM Klasse** EC010827

**Nennweite** DN 70

**Außenmaße (HxBxL)** 260 x 260 x 453 mm

**Gewicht** 5,70 Kg (STK)

**Warengruppe** 4

**Zolltarifnummer** 73072980

**Material / Farbe** Edelstahl, Silber

### Verwendungshinweis

LORO-X Brandschutzsysteme R90 Anforderung Um der MBO zu entsprechen, müssen Wände, Decken und Dächer so ausgebildet werden, dass eine Brandübertragung oder Brandausweitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lang verhindert wird. Bei der Entwässerung von Flachdächern müssen bis zu einem Abstand von 5 m zu aufgehenden Wänden oder Bauteilen Brandschutz-Dachabläufe eingesetzt werden, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und eine Brand- oder Rauchübertragung verhindern. LORO-X Lösung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stahl, verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse A1 klassifiziert, erfüllen diese Anforderung in idealer Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET® Brandschutzabläufen für Freispiegelströmung, LORO-DRAINJET® Brandschutzabläufen für Druckströmung, LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme als R 90 Brandschutzlösungen zertifiziert. Entgegen anderen Rohrverschlussystemen bleiben LORO-X Brandschutzsysteme auch im Brandfall voll funktionsfähig und können so für die Ableitung von Löschwasser sorgen. LORO-X Brandschutz-Dachentwässerungssysteme sind nur im Komplettsystem ... (vollständigen Text online lesen)

### Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 848](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1095](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)