# LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 PIPE WITH 1 SOCKET 2750 MM DN 50

**LORO-XCL pipe 1.4301 1 socket 2750 mm DN 50**

## Text pre výberové konanie

LORO-XCL pipe, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 2750 mm + 1socket, DN50



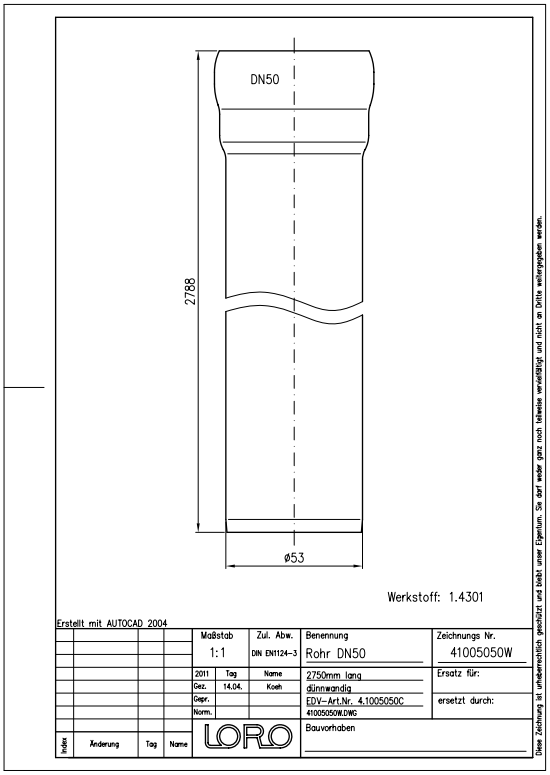


## Údaje o artikli

| | |
|---|---|
| **EAN kód** | **4038088079997** |
| **ETIM trieda** | **EC010950** |
| **Menovitý priemer** | **DN 50** |
| **Menovitá dĺžka/stupeň** | **2750** |
| **Vonkajšie rozmery (VxŠxH)** | **63 x 63 x 2788 mm** |
| **Hmotnosť** | **3,60 Kg (STK)** |
| **Skupina produktov** | **10** |
| **Colný sadzobník** | **73064080** |
| **Materiál / Farba** | **Edelstahl, Silber** |

## Pokyny na použitie

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

## Na stiahnutie

Alles online

Návod na montáž (PDF)
Certifikát (PDF)
BIM IFC4 (parametrisch)
Rozmerový výkres (PDF)
CAD 2D (DXF)
Prospekt (PDF)
CAD (DWG)