


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 PIPE WITH 1 SOCKET 2750 MM DN 50

LORO-XCL pipe 1.4301 1 socket 2750 mm DN 50

Beskrivelse

LORO-XCL pipe, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 2750 mm + 1socket, DN50

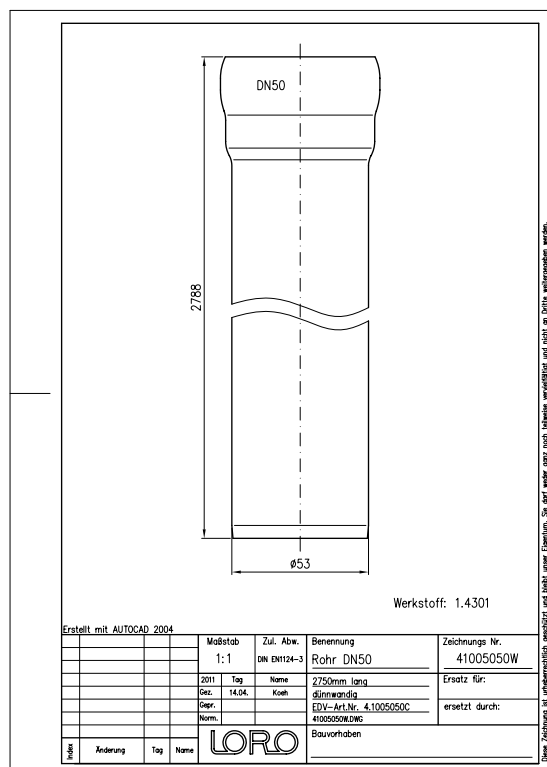

Artikkeldata

EAN-kode 4038088079997

ETIM-klasse EC010950

Nominell diameter DN 50

Nominell 2750

lengde/grad

Utvendige mål (HxBxL) 63 x 63 x 2788 mm

Vekt 3,60 Kg (STK)

Produktgruppe 10

Tolltariffnummer 73064080

Materiale / Farge Edeldahl, Silber

Bruksanvisning

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edeldahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Nedlasteringer



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)