

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 BRANCH 70 DEGREE DN 50/50

LORO-XCL branch 1.4301 70 degrees DN 50/50

Descrizione

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 70 degrees, DN50




Dati articolo

Codice EAN	4038088081525
Classe ETIM	EC003025
Diametro nominale	DN 50, DN 50
Lunghezza/grado nominale	70
Misure esterne (AxLxP)	62 x 133 x 168 mm
Peso	0,30 Kg (STK)
Gruppo prodotti	10
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

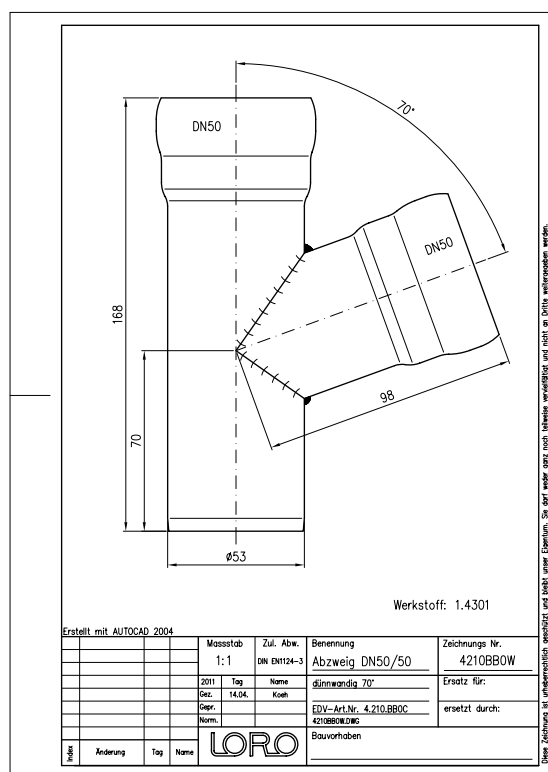

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)
[Certificato \(PDF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrico\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)