


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 BRANCH 45 DEGREE DN 125/125

LORO-XCL branch 1.4301 45 degrees DN 125/125

Descriere

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN125

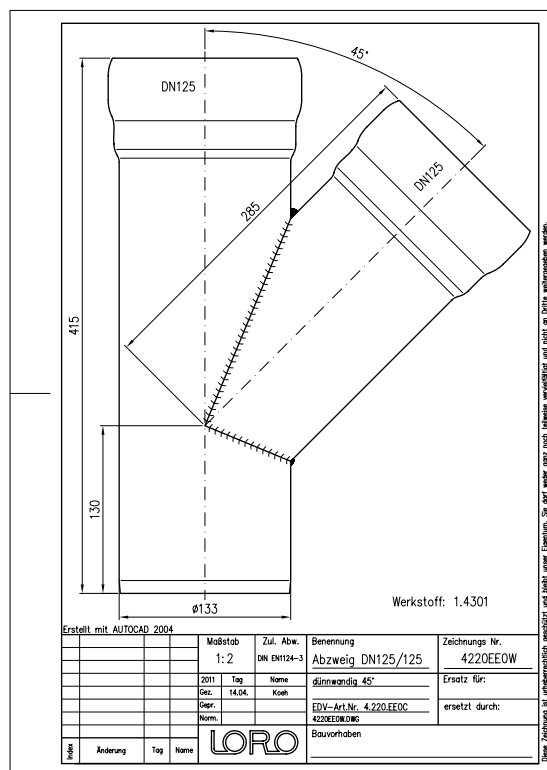

Date articol

Cod EAN	4038088078686
Clasă ETIM	EC003025
Diametru nominal	DN 125, DN 125
Lungime/grad nominal	45
Dimensiuni exterioare (îxLxA)	150 x 327 x 415 mm
Greutate	2,90 Kg (STK)
Grupă de produse	10
Număr tarif vamal	73072980
Material / Culoare	Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametric\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)