Fiche technique du produit

LORO_Produkt-Datenblatt_4.230.DB0C_fr.pdf
Article 4.230.DB0C
15.10.2026, 16:16 h

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 REDUCED BRANCH 87 DEGREE DN 100/50

LORO-XCL Red. branches 1.4301 87 degrees DN 100/50

Description

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN100/50

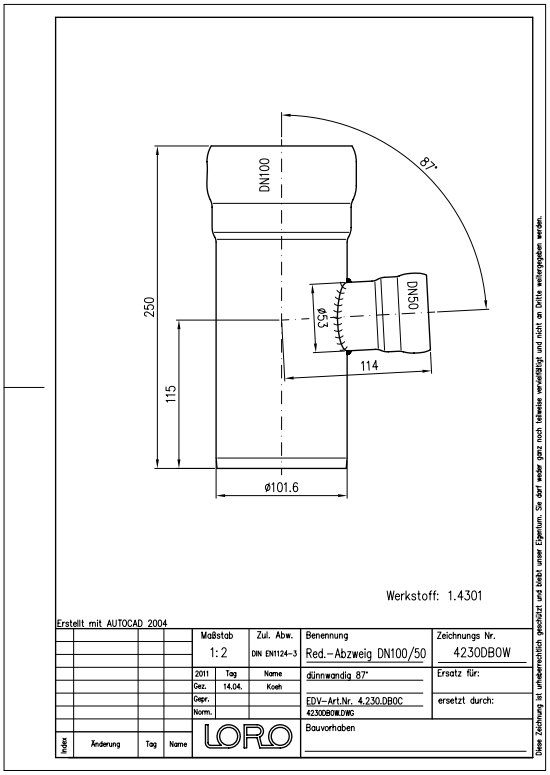

Données de l'article

Code EAN	4038088080191
Classe ETIM	EC003025
Diamètre nominal	DN 100, DN 50
Longueur/degré nominal	87
Dimensions extérieures (HxLxP)	116 x 173 x 250 mm
Poids	0,80 Kg (STK)
Groupe de produits	10
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Dessin dimensionnel (PDF)
Brochure (PDF)
Certificat (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD (DWG)