Ficha técnica do produto

LORO_Produkt-Datenblatt_4.250.FE0C_pt.pdf
Artigo 4.250.FE0C
15.10.2026, 18:27


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 REDUCED BRANCH 45 DEGREE DN 150/125

LORO-XCL Red. branches 1.4301 45 degrees DN 150/125

Descrição

LORO-XCL reducing branch, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 45 degrees, DN150/125



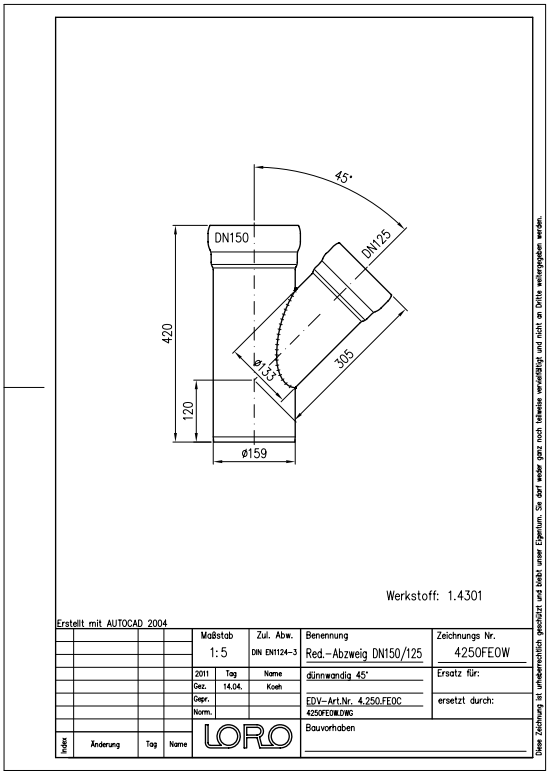

Dados do artigo

Código EAN	4038088079737
Classe ETIM	EC003025
Diâmetro nominal	DN 150, DN 125
Comprimento/grau nominal	45
Medidas exteriores (AxLxP)	179 x 356 x 420 mm
Peso	3,20 Kg (STK)
Grupo de produtos	10
Número de pauta aduaneira	73072980
Material / Cor	Edelstahl, Silber

Nota de utilização

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt.Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht.Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Transferências

Alles online

Instruções de instalação (PDF)
Homologação (PDF)
Desenho cotado (PDF)
CAD 2D (DXF)
Brochura (PDF)
CAD (DWG)