


LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 ANGLE BEND 90 DEGREE DN 70

LORO-XCL elbow 1.430190 degree DN 70

Description

LORO-XCL angle bend, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 90 degrees, DN70

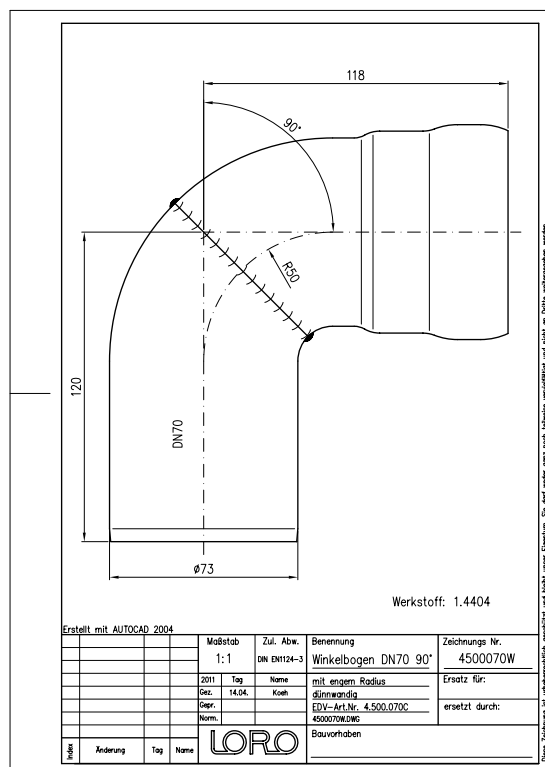

Article information

EAN Code 4038088080863

ETIM Class EC003024

Nominal diameter DN 70

Nominal length/degree 90

Outside measurements (HxWxL) 83 x 155 x 162 mm

Weight 0,50 Kg (STK)

Product group 10

Customs tariff number 73072980

Material / Color Edelstahl, Silber

Usage note

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[Certificate \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)