


LORO-XCL REGENST.ROHR O.R-DECKEL 1.4404,

LORO-XCL Regenstandrohr ohne Reinigungsdeckel 1.4571 1000 mm DN 100

Beschreibung

LORO-XCL Regenstandrohr, aus Edelstahl, Werkstoff 1.457, gebeizt und passiviert, rund, ohne Reinigungsöffnung, nach DIN EN 1124 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 1000 mm, DN 100

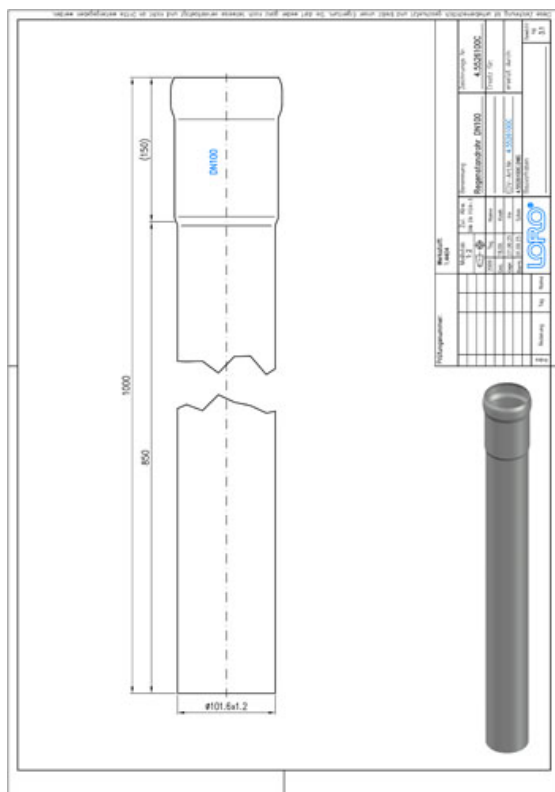

Artikeldaten

EAN-Code	4038088083444
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	1000
Außenmaße (HxBxL)	118 x 116 x 1000 mm
Gewicht	3,10 Kg (STK)
Warengruppe	10
Zolltarifnummer	73064080
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)