


LORO-DL HPT.ABL.KLEMMFL.SENKR.1-TLG.O.WD

LORO-DRAINLET Hauptablauf Klemmflansch senkrecht einteilig ohne Wärmedämmung mit Retentionsrohr nach Vorgabe

Beschreibung

LORO-X DRAINLET Flachdachablauf für überlastungsfreie Hauptentwässerung, objektbezogene Ausführung, für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen für die Hauptentwässerung und höhenvariablem Retentionsrohr, Serie 84(DL) einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung max. 4,5 l/s bei bis zu 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, DRAINLET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis gemäß LX-Datenblatt LX1871, aus Edelstahl, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088100394
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	390 x 300 x 300 mm
Gewicht	4,80 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

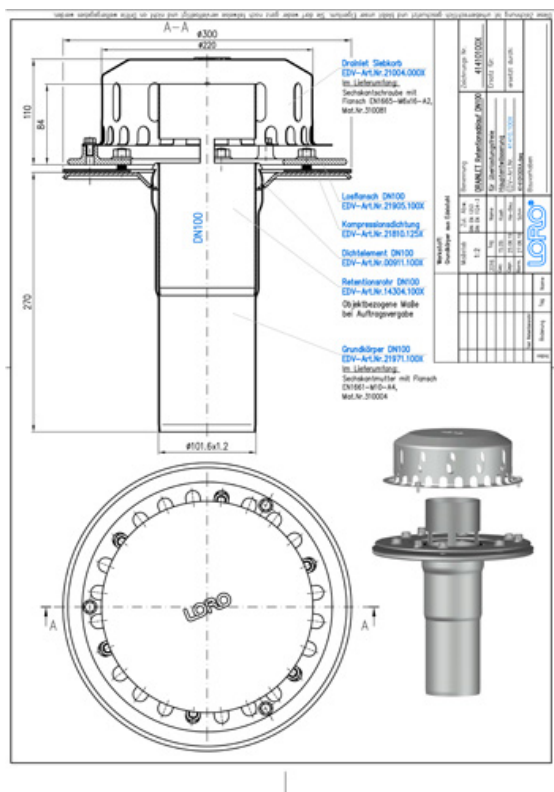

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[System-Datenblatt LX 1871](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)