

LX RETENTIONSABLAUF HPT.SENKR.M.RETENTIO

LORO-X Retentionsablauf Hauptentwässerung senkrecht mit Retentionsrohr Höhe nach Vorgabe
Siebkorbe 238 mm DN 70

Beschreibung

LORO-X Retentions-Dachablauf, objektbezogene Ausführung, für die Ermittlung der erforderlichen Retentionsöffnungen bitte Kontakt mit dem LOROWERK aufnehmen für die Hauptentwässerung und höhenvariablem Retentionsrohr, Serie 84, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088103425
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	245 x 245 x 500 mm
Gewicht	4,00 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

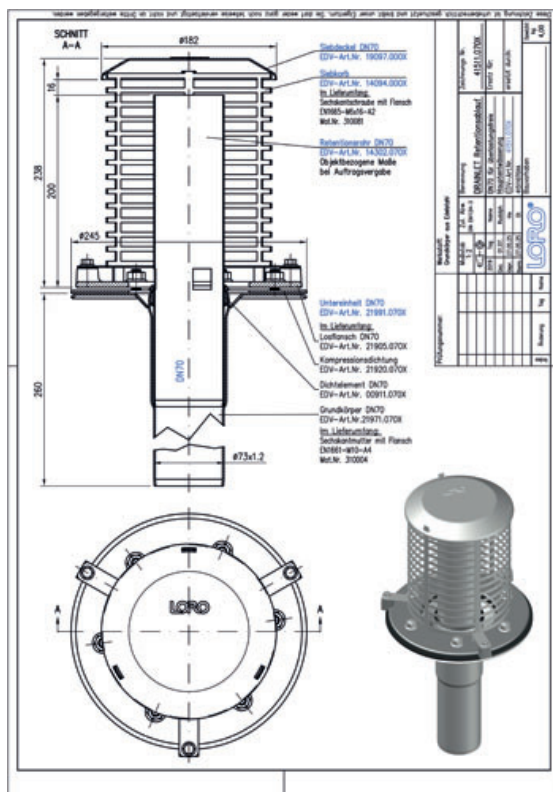

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)