


LX RETENTIONSABLAUF HPT.SENKR.M.RETENTIO

LORO-X retention drain main drainage vertical with retention pipe height according to specification
strainer basket 238 mm DN 100

Περιγραφή

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, DN70

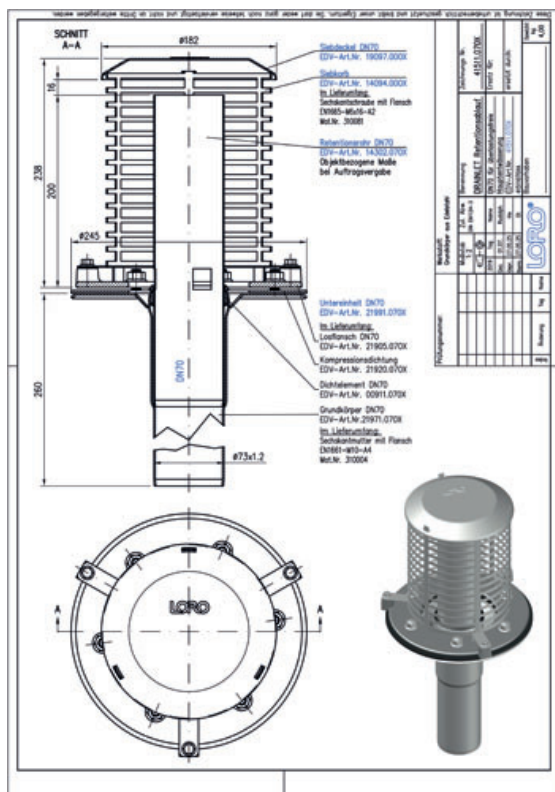

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088103425
Κατηγορία ETIM	EC011398
Ονομαστική διάμετρος	DN 70
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	245 x 245 x 500 mm
Βάρος	4,00 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	9
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohrs zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubbewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)