


LX RETENTIONSABLAUF HPT.SENKR.M.RETENTIO

LORO-X retention drain main drainage vertical with retention pipe height according to specification
strainer basket 238 mm DN 100

Beschrijving

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, DN70

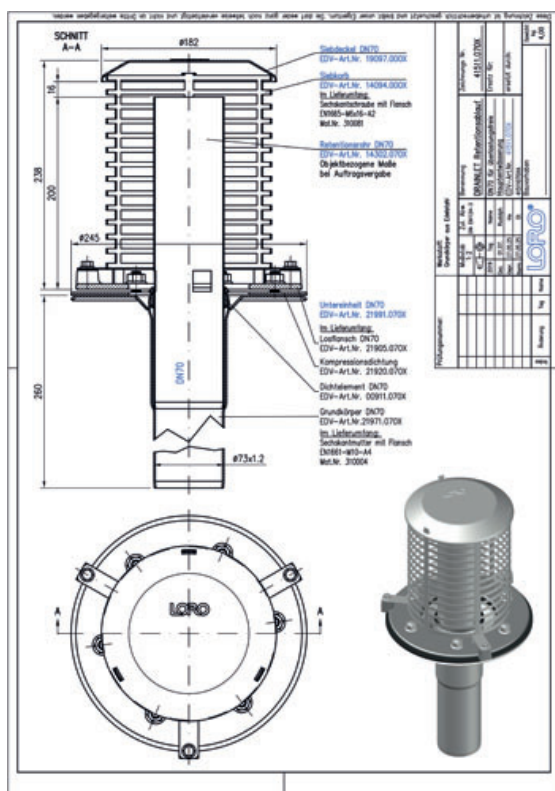

Artikelgegevens

EAN-code	4038088103425
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 70
Buitenafmetingen (HxBxL)	245 x 245 x 500 mm
Gewicht	4,00 Kg (STK)
Productgroep	9
Douanetariefnumme	73072980
r	

Materiaal / Kleur **Edelstahl, Silber**

Gebruiksaanwijzing

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubbewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)