

## LX RETENTIONSABLAUF HPT.SENKR.M.RETENTIO

**LORO-X retention drain main drainage vertical with retention pipe height according to specification strainer basket 238 mm DN 100**

### Texte de prescription

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, DN70

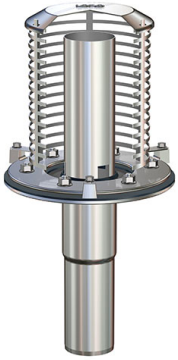

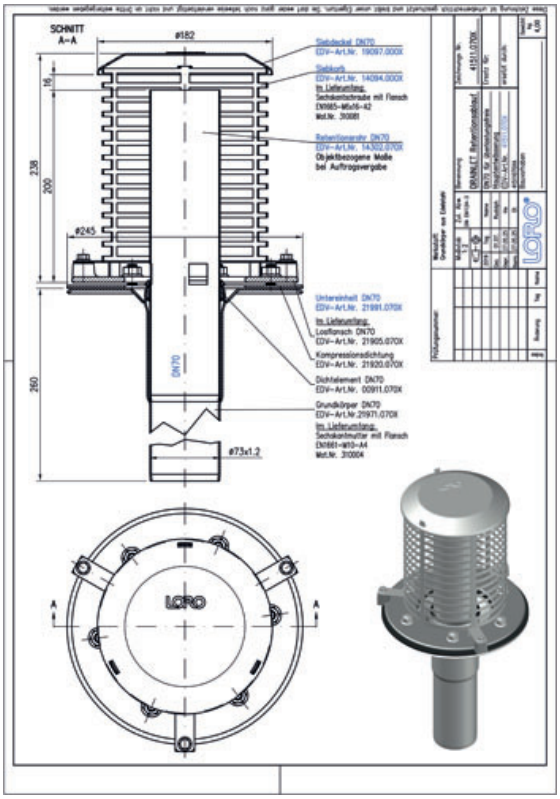


### Données de l'article

| | |
|---|---|
| Code EAN | 4038088103425 |
| Classe ETIM | EC011398 |
| Diamètre nominal | DN 70 |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 245 x 245 x 500 mm |
| Poids | 4,00 Kg (STK) |
| Groupe de produits | 9 |
| Numéro tarifaire douanier | 73072980 |
| Matériau / Couleur | Edelstahl, Silber |

### Note d'utilisation

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

### Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Dessin dimensionnel (PDF)
CAD 3D (DWG)
Brochure (PDF)
BIM 3D (STEP)