

LX RETENTIONSABLAUF HPT.SENKR.M.RETENTIO

ORO-X retention drain main drainage vertical with retention pipe height according to specification DN 100

Описание

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100




Данни за артикула

EAN код	4038088100271
ETIM клас	EC011398
Номинален диаметър	DN 100
Външни размери (ВxШxД)	515 x 300 x 300 mm
Тегло	5,60 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl. Silber

Забелешка за употреба

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

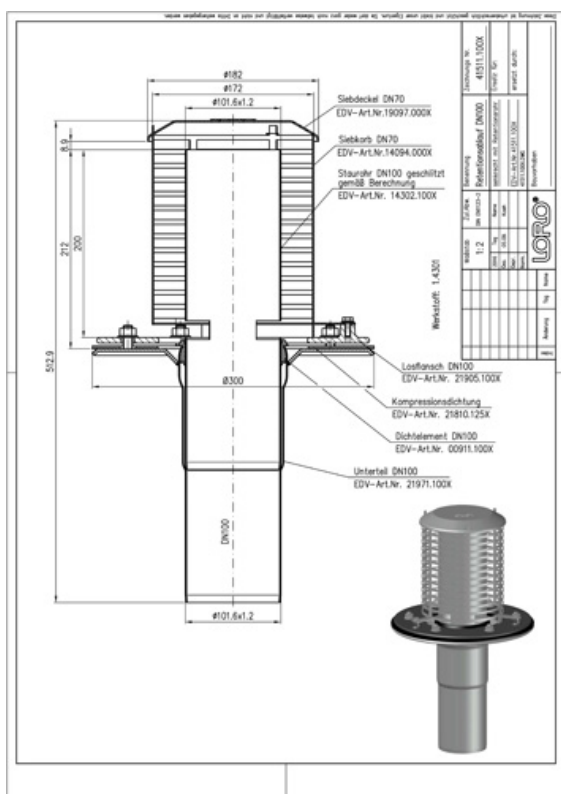

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

Системен технички лист LX 1827

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

Системен технички лист LX 1828

CAD 3D (DWG)

[Брошура \(PDF\)](#)

Системен технички лист LX 1829

BIM 3D (STEP)