
LX RETENTIONSABLAUF HPT.SENKR.M.RETENTIO

LORO-X retention drain main drainage vertical with retention pipe height according to specification DN 100

Voce di capitolato

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100



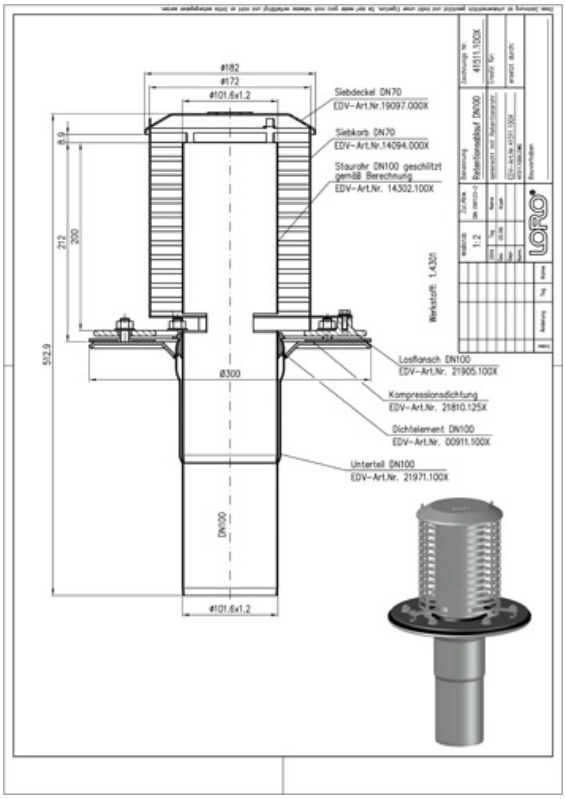

Dati articolo

Codice EAN	**4038088100271**
Classe ETIM	**EC011398**
Diametro nominale	**DN 100**
Misure esterne (AxLxP)	**515 x 300 x 300 mm**
Peso	**5,60 Kg (STK)**
Gruppo prodotti	**9**
Numero tariffa doganale	**73072980**
Materiale / Colore	**Edelstahl, Silber**

Note d'uso

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 1827
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Disegno dimensionale (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 1828
CAD 3D (DWG)
Brochure (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 1829
BIM 3D (STEP)