


LX RETENTIONSABLAUF HPT/NOT-KOMB.F.DRUCK

LORO-X Retentionsablauf Haupt-Not-Kombi Druckströmung mit Retentionsrohr von Vorgabe DN 100

Beschreibung

LORO-X Retentions-Attikaablauf mit objektbezogenen Retentionsöffnungen für die Hauptentwässerung und höhenvariablem Wehr für die Notentwässerung, Haupt-Not-Kombi, Serie 88, Attika-Distant, Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung und Notentwässerung mit Druckströmung, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088101445
ETIM Klasse	EC010400
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	320 x 320 x 380 mm
Gewicht	9,80 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Serie 88 VARIOFIT Haupt-Not-Kombi Retentionsdachentwässerung für Hauptentwässerung mit Regenwasserrückhaltung auf dem Dach (Retention) und innenliegender Notentwässerung ins Freie. Die Höhe des Retentionsrohres der Hauptentwässerung bildet dabei gleichzeitig die Höhe des Anstauerelementes der Notentwässerung. Durch die höhenvariable Anordnung der Haube bleibt der Abstand zwischen Haube und höhenvariablem Wehr konstant, sodass die Abflussleistung bei jeder Höhe gleich bleibt und sich die Abflusskurve nur in der Höhe verschiebt. Bei dem Modell mit der Notentwässerung als Freispiegelströmung kann die Notentwässerung bei kleinen Flächen als Speier ins Freie entwässern. Bei größeren Flächen bietet die Notentwässerung als Druckströmung einen deutlich stärkeren Abfluss über die innenliegende DN50 Falleitung.

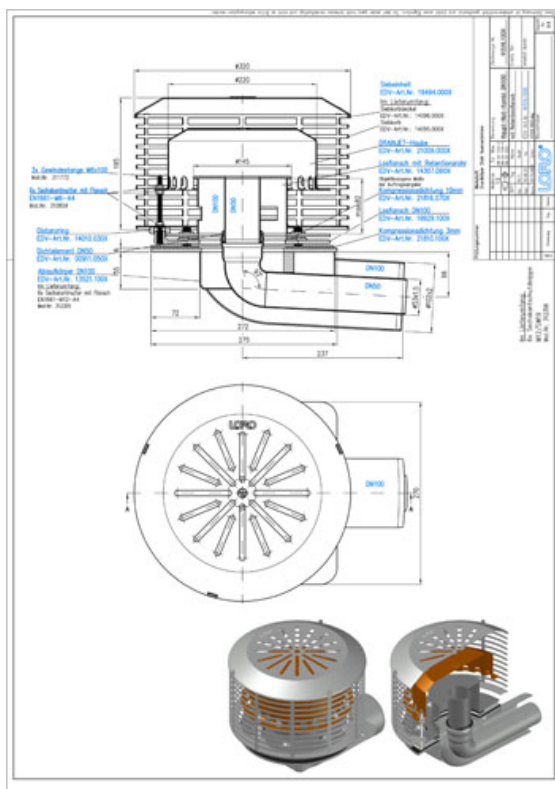

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1939](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)