


LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. RETENTIONS

LORO-X main drainage, two-part vertical with retention pipe height as specified DN 100

Descriere

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

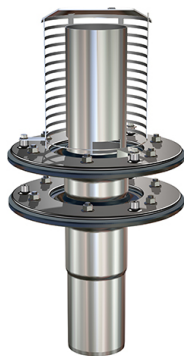


Date articol

Cod EAN	4038088109267
Clasă ETIM	EC011398
Diametru nominal	DN 100
Dimensiuni exterioare (îxLxA)	300 x 300 x 600 mm
Greutate	9,50 Kg (STK)
Grupă de produse	9
Număr tarif vamal	73072980
Material / Culoare	Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

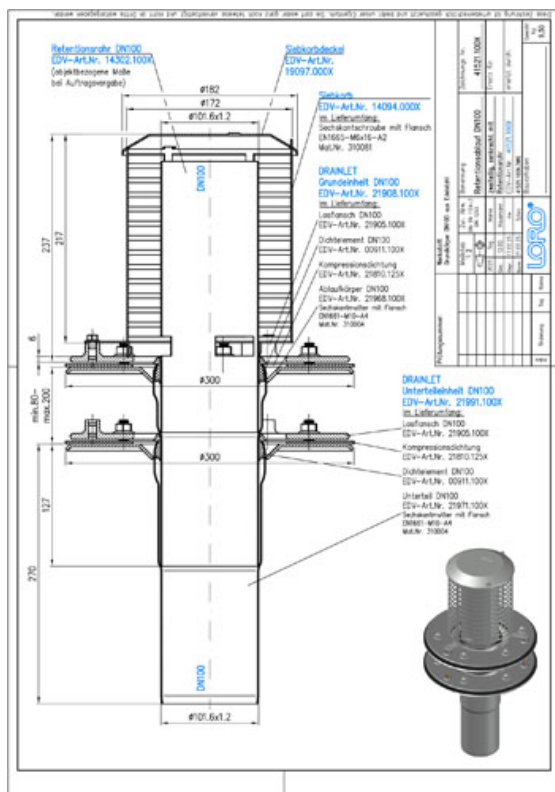

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)
[Fișă tehnică de sistem LX 1827](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)
[Fișă tehnică de sistem LX 1828](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)
[Fișă tehnică de sistem LX 1829](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)