
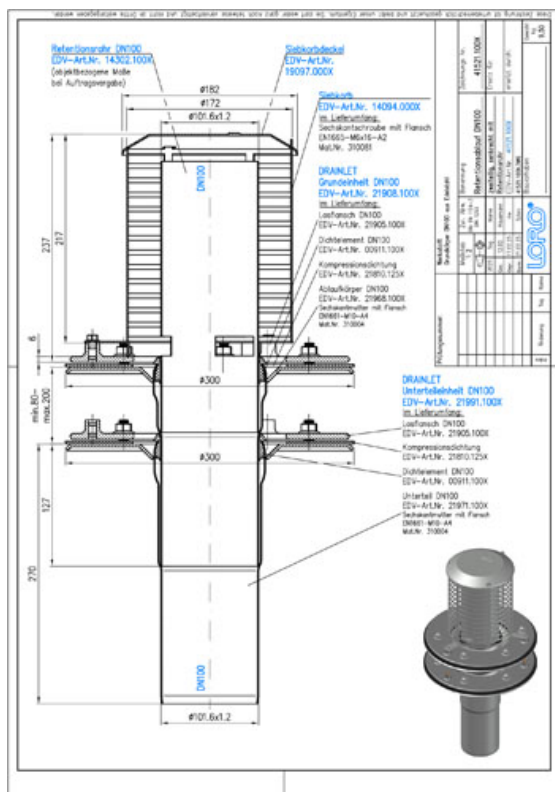


## LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. RETENTIONS

LORO-X main drainage, two-part vertical with retention pipe height as specified DN 100

### Περιγραφή

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

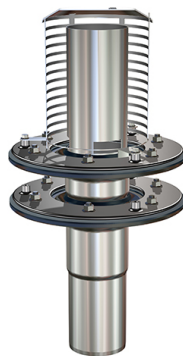

### Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN 4038088109267

Κατηγορία ETIM EC011398

Ονομαστική διάμετρος DN 100

Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) 300 x 300 x 600 mm

Βάρος 9,50 Kg (STK)

Ομάδα προϊόντων 9

Δασμολογικός αριθμός 73072980

Υλικό / Χρώμα Edelstahl, Silber

### Σημείωση χρήσης

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubbewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

### Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1827 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1828 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1829 3D \(STEP\)](#)