LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. RETENTIONS

LORO-X main drainage, two-part vertical with retention pipe height as specified DN 100

Popis

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

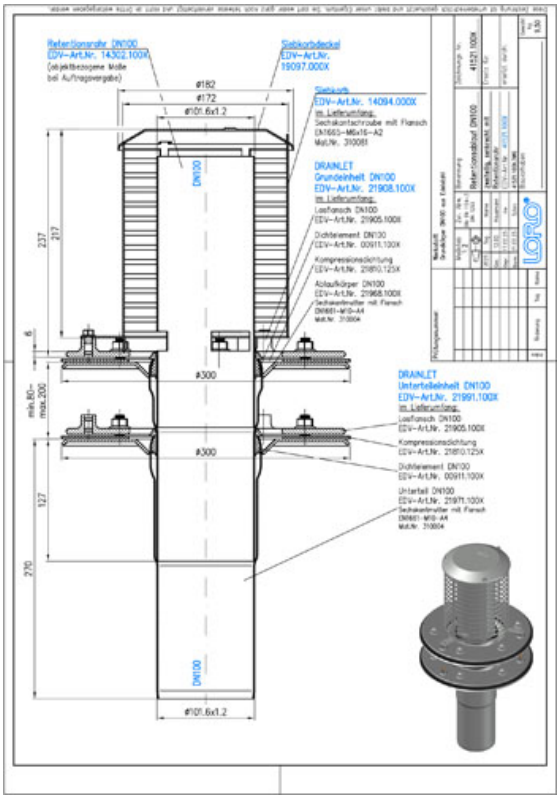

Údaje o artikli

EAN kód	4038088109267
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 100
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	300 x 300 x 600 mm
Hmotnosť	9,50 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Na stiahnutie

Alles online

- Návod na montáž (PDF)
- Systémový dátový list LX 1827
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Rozmerový výkres (PDF)
- Systémový dátový list LX 1828
- CAD 3D (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Systémový dátový list LX 1829
- BIM 3D (STEP)